


925.1 Rückschlagklappe - Kunststoff

925.1 swing check valve - plastic

Nennweite / size	DN 50 - 200
Flanschanschluß / flange connection	PN 10
Baulänge / face to face	kurze Baulänge short installation length
Temperaturbereich / temperature	PVC-U bis 50°C PVC-U max. 50°C
Flansch / flange	EN 1092-1 B1
Option / option	andere Dichtwerkstoffe auf Anfrage other seal-material on request Dichtungen mit KTW- oder FDA-Zulassung seals with KTW or FDA certification

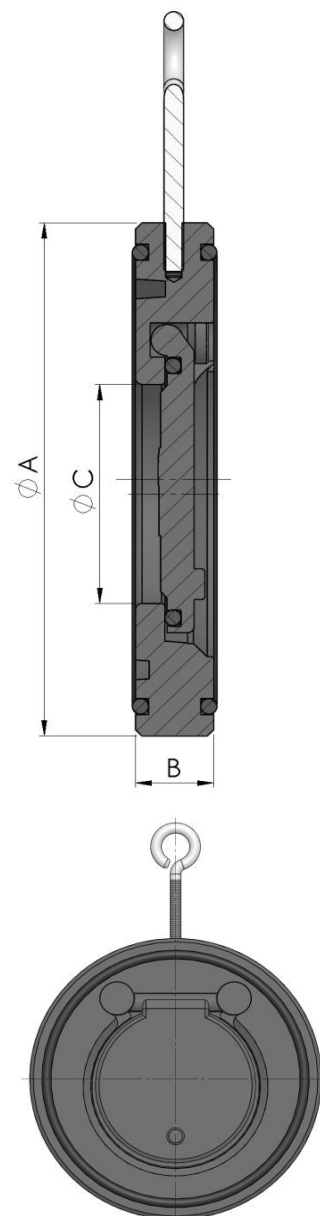

Gehäuse body	Klappe disc	Druckbereich pressure range
PVC-U	PVC-U	0 - 6 bar

Dichtung seal	Temperatur temperature	Leckrate* leakage*
EPDM	50 °C	A

*nach EN12266-1 / acc. to EN12266-1

Nennweite size	ø A	ø C	B	KV-Wert Kv-value [m³/h]	Öffnungsdruck [mbar] opening pressure	
					↑	↔
DN50	109	32	20	54	~1	~1
DN65	129	40	20	75	~2	~1
DN80	144	54	21	112	~2	~1
DN100	164	70	23	172	~2	~1
DN125	194	90	22	342	~2	~1
DN150	220	110	26	490	~2	~1
DN200	275	149	34	1.128	~2	~1